

ThermolPro 1650

R50 Trappe de grenier

Le complément idéal pour isoler votre grenier

- + Isolation conforme aux nouvelles normes
- + Bâti de 16 po de hauteur



Dimensions :

22 po x 30 po x 16 po



Air Lock latéral

Double protection contre les infiltrations d'air




Polystyrène expansé

Ce type de polystyrène ne dégage aucun gaz et offre un excellent facteur d'isolation.

InsulFloor

INSULFLOOR.COM | 1 877 664 6662

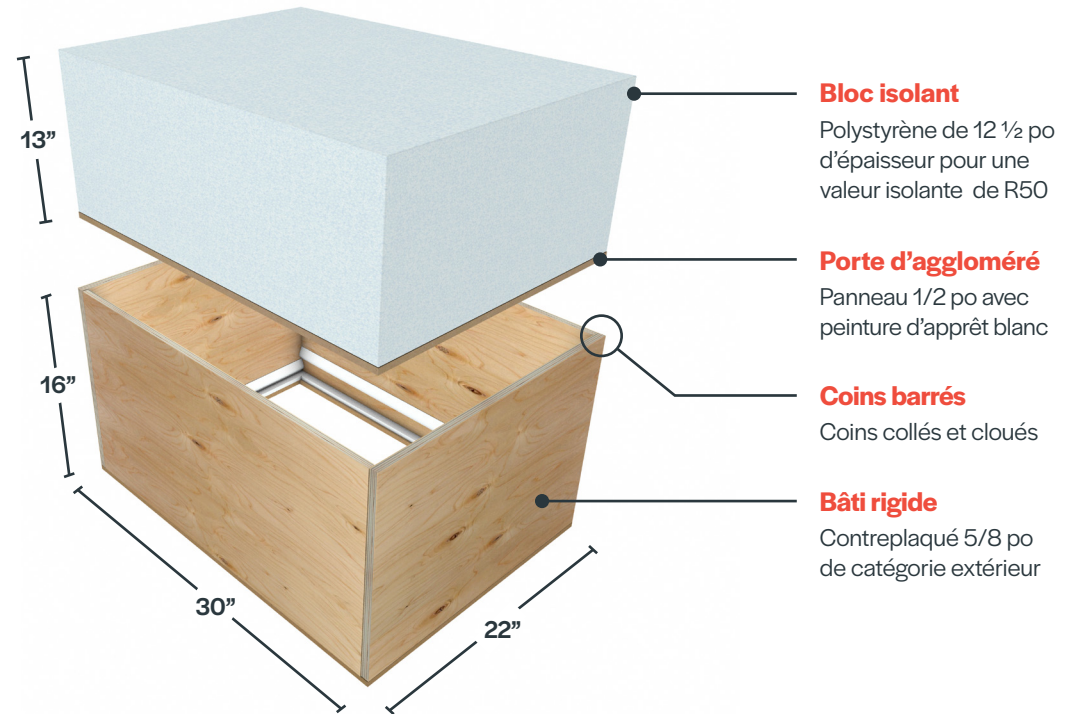

Bloc isolant

Polystyrène de 12 1/2 po d'épaisseur pour une valeur isolante de R50

Porte d'aggloméré

Panneau 1/2 po avec peinture d'apprêt blanc

Coin barré



Coin collés et cloués

Bâti rigide

Contreplaqué 5/8 po de catégorie extérieur

Poignée amovible

Permet de tirer vers le bas

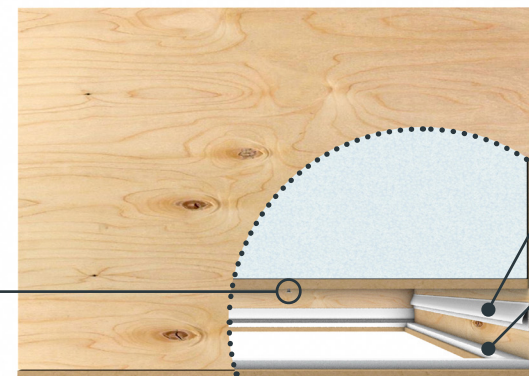

Air Lock latéral

Coupe froid à compression

Coupe-froid

Ruban de mousse isolante à cellule fermée

Bordure de finition

MDF 3/8 po d'épaisseur